



1 1 paire de bras.

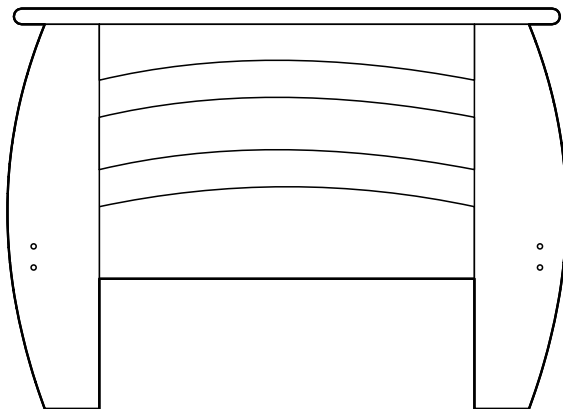

Vue extérieure

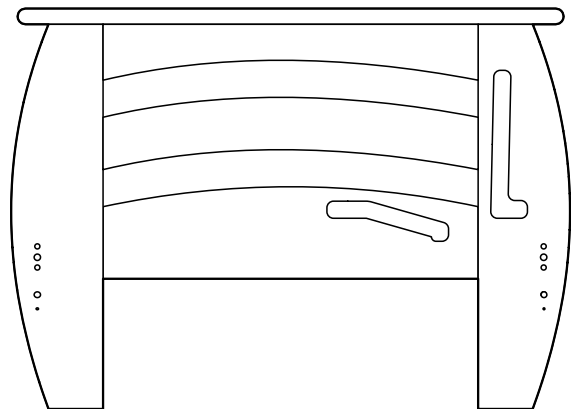


Vue intérieure

2 Quincaillerie dans cette boîte




8 vis (60mm)



4 vis (16mm)




8 écrous
cylindriques



4 crochets
d'extension




1 clef Allen



4 goujons longs (30mm)


3 Fixer les crochets d'extension aux bras

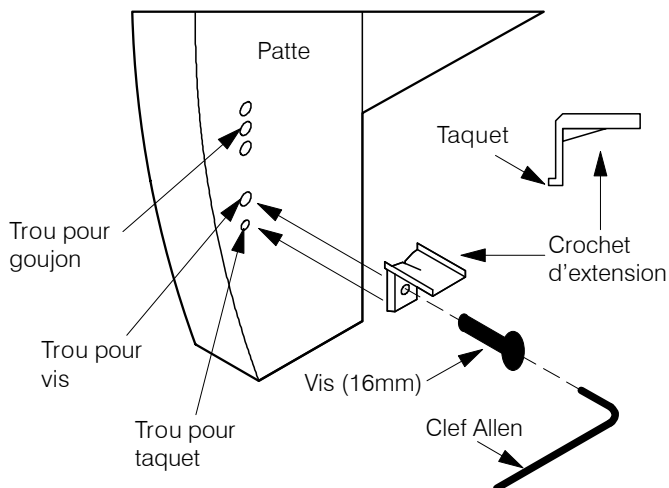

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert 2 crochets: avant et arrière

4 Ajuster les goujons de bois

Taper les goujons dans le trou du centre avant d'assembler les bras.

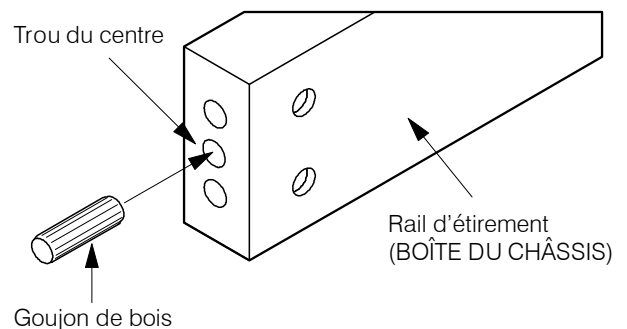

5 Assembler le châssis pliant

INSTRUCTIONS POUR LE CHÂSSIS:

Les instructions pour l'assemblage des bras au châssis pliant sont incluses dans la boîte du châssis.